

## Metos Marvel Скороварка



### Metos Marvel Скороварка

Скороварка под давлением Metos Marvel готовит, размораживает и регенерирует все виды пищевых продуктов, включая деликатные. Благодаря специальным парогенераторам Metos Marvel может работать при заданных пользователем температурах до 120°C (1 бар). Metos Marvel имеет камеру из кислотостойкой нержавеющей стали, позволяющую готовить 4х GN1/1-65 мм или 3х GN1/1-100 мм. Установлен датчик температуры дельта Т приготовления и для продуктов сувид.

Дверь с удобным захватом предназначена для работы одной рукой и оснащена защитным механизмом для предотвращения открывания при работе скороварки под давлением. Интерфейс с большим сенсорным экраном позволяет создавать и сохранять любимые рецепты за считанные секунды. 12 различных сигналов извещают повара о завершении той или иной программы или стадии приготовления.

Metos Marvel комплектуется автоматической промывкой бойлера и автоматическим напоминанием об испытании предохранительного клапана. USB-порт для обновления программного обеспечения.

Marvel может быть установлен на подставке GN с направляющими для 2x 7GN. Опционально ручной душ с обеспечивает пользователям свободу передвижения.

С помощью Metos Marvel вы можете быстро реагировать на меняющийся спрос и сокращать потери. Вы можете одновременно готовить разные блюда, так как вкусы и ароматы не будут переходить от одного блюда к другому.

Metos	Код	Вместимость	Размеры тт
Marvel TE1	4222860	4x GN 1/1-65 mm	800x970x915
Marvel TE1	4222860+4222864	4x GN 1/1-65 mm	800х970х1465 со стендом





Легкий захват ручки двери одной рукой



4x GN1/1-65 mm или 3x GN1/1-100mm одновременно



Легко съемные направляющие для мойки или мойка при помощи душа.



### Metos Marvel Скороварка



Интерфейс с сенсорным экраном

-						
Ста	ш	п	2	n	T	
VIa	п	ч	a	v		•

- Сенсорный дисплей
- Электронагрев, парогенератор 22,5kW
- Рабочее давление до 1 бара
- Давление предохранительного клапана 1,5 бара
- Установка температур 40-120°C
- •Дельта Т 1°С
- •Выбор времени 0-99 часов с точностью до 1 секунды
- Легко съемные GN направляющие
- 4xGN1/1-65 mm или 3xGN1/1-100 mm
- USB nopm
- Программы приготовления
- Память для 10.000 программ
- Быстрый доступ избранного меню
- Сигналы тревоги
- Системы безопасного запирания дверей
- Эргономическая ручка
- Круглая внутренняя камера
- Легко заменяемые силиконовые уплотнители
- Автоматическая промывка бойлера
- Автоматическое напоминание о тестировании предохранительного клапана
- предварительный нагрев перед первым циклом

#### Материалы:

- Нержавеющая сталь
- Внутренняя камеры AISI 316
- Класс защиты ІРХ5

Metos Marvel TE1	Код	
Marvel TE1 настольный	4222860	
Marvel TE1 + GN стенд	4222861	вкл GN стенд
Опции	Код	
Marvel Duo junction box	4222863	
Marvel GN стенд	4222864	
Marvel Duo стенд	4222865	
Marvel Универсальный стенд	4222862	
Marvel ручной душ намотка	4222866	
Marvel двойное водоподкл	4222867	
Marvel двойное водоподкл	4222868	
Marvel Доп мощность	4222869	

Стандартное время	0 bar	0,5 bar	1 bar	
Картофель	40 min	20 - 25 min	15 min	
Брокколи	10 - 12 min	5 - 6 min	3 - 4 min	
Горох замороженный	4 - 5 min	2 - 3 min	1 - 2 min	
Свежее филе трески	10 min	7 - 8 min	5 - 7 min	
Террин из морепролуктов	35 min	25 min	20 min	
Спагетти	15 - 16 min	10 min	8 min	
Puc	15 - 16 min	12 min	8 min	
Тушенная капуста	75 min	35 min	20 min	
Гратен из картофеля	90 min	45 - 50 min	35 min	
Беф строганов (подогреваемый)	65 min	35 min	20 min	



Датчик температуры опция



Любимые рецепты

# Быстрое приготовление пищи экономит общую энергию и снижает потребление воды




- Готовка под давлением в 2-5 раза быстрее, чем в воде или на пару без давления
- Простая сенсорная панель
- Легко чистить
- ♣ Легкосъемные направляющие GN
- + Безопасность открывания двери
- Приготовление с меньшим временем экономит энергию и потребление воды





#### **Metos Manufacturing**


Ahjonkaarre Fl-04220 Kerava, Finland Tel +358 204 3913 international.sales@metos.com www.metos.com


- 1. Electrical connection
- 2. Cold water connection G1/2" M
- 2B. Double cold water connection G1/2"M
- 4. Drain ø32 mm, minimum drain connection d25mm










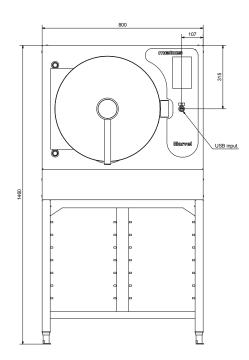

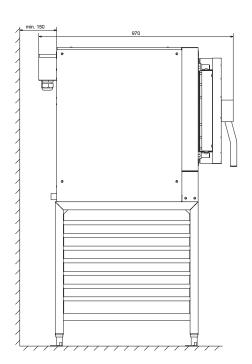

an Ali Group Company

