

**metos**  
kitchen intelligence®


## Metos Proveno Combi Котлы

**Metos Proveno –  
доступный и  
интуитивный**



**...оснащенный  
интеллекту-  
альными  
функциями**

# Metos Proveno – доступный и интуитивный ...оснащенный интеллектуальными функциями

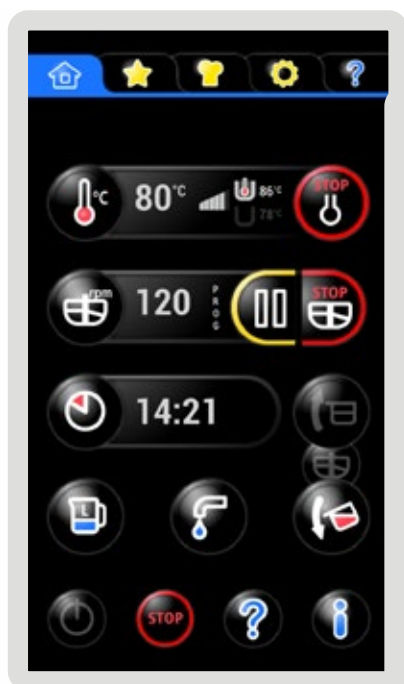


Управляемый  
сенсорный экран с  
четкими символами.




Фазы варки отображают-  
ся на дисплее состояния.  
Звуковые сигналы инфор-  
мируют пользователя о  
необходимых действиях.




Стандартная  
температура и  
выходные данные.



Упреждающий кон-  
троль на основании  
точных данных по  
температуре пищи  
и рубашки котла, а  
также по их разнице.



Готовое к ис-  
пользованию  
меню для различ-  
ных типов пере-  
мешивания.



Готовые к использо-  
ванию программы для  
приготовления стан-  
дартных блюд. Окна с  
рецептами и звуковые  
сигналы подсказки.

## METOS PROVENO



Прочный, не требующий обслуживания миксер с автореверсом для различных типов перемешивания и взбивания. Доступны версии повышенной прочности для очень высоких нагрузок.

Удобная приподнятая панель управления с хорошим обзором и защитой от ударов.



Свободностоящая рама с ножками



Удачное расположение водоприемника обеспечивает подачу питьевой воды в котел даже в наклонном положении.



Расстояние от края слива до пола при полном наклоне котла более 600 мм. Высокий наклон котла способствует быстрому и легкому опорожнению. Под край слива котла можно поставить практически любую тележку.



Сматывающийся ручной душ, а также другие модели душа доступны в качестве опции.





# Сенсорный экран облегчает программирование

**Программирование** - теперь стандартная функция котлов Proveno. Можно сохранять и пользоваться неограниченным числом программ с неограниченным количеством фаз программирования. Процесс программирования облегчается наличием сенсорного экрана. Память котла уже содержит стандартные программы, которые легко редактируются и сохраняются для дальнейшего использования вместе с данными по необходимым ингредиентам. Кроме того, функции котла легко переносятся во все программы. Для программ можно создавать избранные страницы и сортировать их по содержанию, например, блюда из картофеля.



## Совет

Готовые к использованию программы можно устанавливать на желаемое время и день. Например, для приготовления овсяной каши по утрам в понедельник.




Все функции котла можно экспортировать в программы.

Избранные страницы для сохранения наиболее любимых программ в соответствии, например, с основным ингредиентом рецепта.

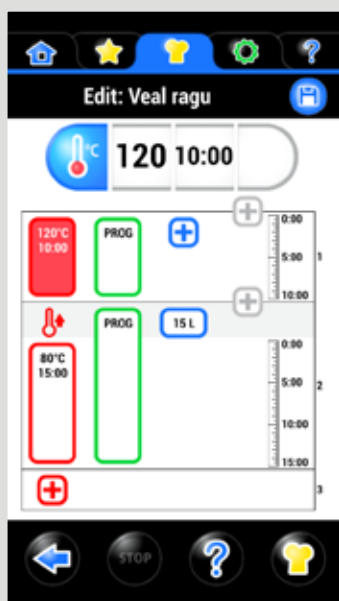

Избранные страницы для сохранения наиболее любимых программ в соответствии, например, с основным ингредиентом рецепта.



В окне рецепта можно составить список ингредиентов.

# Proveno свободностоящая установка, включая групповую установку паровых котлов и котлов с ледяным охлаждением

- Свободностоящие котлы могут быть в группе
- Котлы с паровым нагревом могут быть установлены в группу
- Инсталяционные фланги предотвращают смещение котла, но и легко позволяют перемещать при необходимости
- Провено 4G и Viking 4G котлы могут быть установлены в одной группе



## Уникальные инсталяционные фланги

- отсутствие дыр в полу

## Уникальные функции

### Групповая установка требует меньше площадь

- свободностоящие котлы могут быть установлены в группу
- Proveno 4G и Viking 4G котлы могут быть установлены в одну группу
- Любой размер котлов устанавливаются в одну группу



Котлы с паровым нагревом и ледяным охлаждением могут быть установлены в группе

## Температурный контроль ProTemp в режиме реального времени



Су-вид

Приготовление на низкой температуре

Каши на молочной основе

Замешивание и расстойка теста

Холодная продукция и десерты

Расплавление шоколада

**Температурный контроль ProTemp** поможет вам приготовить даже самые требовательные блюда без особых усилий. Вы можете задать температуру блюда, также как и температуру паровой рубашки, либо того и другого. Функция Delta-T позволяет снизить потери и сделать даже самые жесткие ингредиенты сочными путем длительной готовки на медленном огне. Температура пищи и паровой рубашки постоянно выводится на дисплей в режиме реального времени во время готовки и охлаждения. Все температурные показания сохраняются и загружаются на карты памяти USB для систем внутреннего мониторинга.

## Беспроводной мониторинг температуры Metos ioLiving для внутреннего контроля


**Metos ioLiving** – беспроводная, простая в обращении и быстро реализуемая система температурного мониторинга, обеспечивающая быстрое и качественное приготовление пищи. Датчики системы Metos ioLiving снимают данные по температуре в режиме реального времени и затем передают их через технологию Bluetooth на мобильные телефоны или планшеты Android. Затем все данные поступают в оперативную службу online, поддерживающую все браузеры. Metos ioLiving позволяет отслеживать процесс приготовления в различных точках в режиме online где бы вы не находились. Фактор человеческой ошибки при вводе данных устраняется, вследствие чего людские ресурсы можно использовать более продуктивно для выполнения других обязанностей. Если температура продукта выходит за допустимые нормы, то на телефон или электронную почту отсылается тревожное сообщение. Система обеспечивает полный сбор информации и быструю передачу другим пользователям.




**Metos ioLiving – это новая и полностью автоматизированная, беспроводная система мониторинга, обеспечивающая контроль в режиме реального времени и сбор внутренней базы данных для профессиональной кухни.**

- Недорогая, простая в установке и обслуживании
- Не требует установки ПО (сервис облачных вычислений)
- Передача данных на мобильный телефон и планшет
- Поддержка всех браузеров
- Ежедневные, еженедельные и месячные отчеты
- Тревожные сообщения

# Автоматическое охлаждение в котлах Proveno теперь быстрее и лучше, чем когда-либо

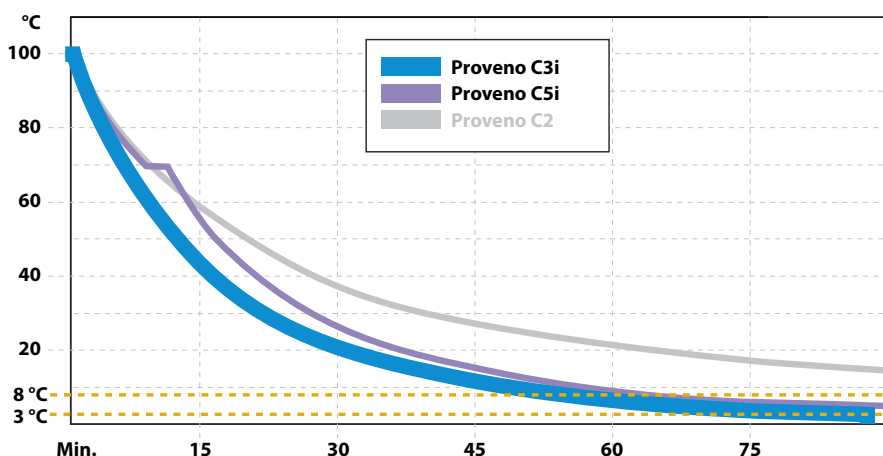

**Автоматическое охлаждение:** Задайте требуемую температуру для пищи, нажмите кнопку и все! После охлаждения - автоматический слив воды из паровой рубашки. Температура пищи постоянно выводится на дисплей. Процесс охлаждения можно прервать, остановить или изменить заданную температуру по ходу охлаждения. Автоматическая остановка, если продукт далее не охлаждается. Функции безопасности для предотвращения непреднамеренного охлаждения. Функция Cool & Hold позволяет поддерживать температуру пищи на заданном уровне. В качестве охлаждающего агента может использоваться водопроводная или ледяная вода от льдогенератора



**Охлаждение водопроводной водой** Автоматическое охлаждение водопроводной водой C2 – открытая циркуляция. Задайте желаемую температуру и нажмите кнопку – все!

**Охлаждение ледяной водой\*** Автоматическое охлаждение ледяной водой C3i – замкнутый цикл. Ледяная вода циркулирует между льдогенератором и рубашкой котла (закрытая циркуляция)



**Автоматическое двухступенчатое охлаждение C5i.** Охлаждение начинается с водопроводной воды, когда разница в температуре еще велика и затем переключается на охлаждение ледяной водой, когда разница между заданной температурой и температурой продукта уменьшится. Ледяная вода циркулирует между льдогенератором и паровой рубашкой котла.

\* Сам котел не остужает воду для использования в целях охлаждения. Для достижения температуры 18°C и ниже котел необходимо подключить к генератору ледяной воды или жидкостному охладителю.



## Детали и аксессуары Proveno



Крышка может быть снята и разобрана для чистки

Все части моются в посудомоечной машине

Уникальная конструкция крышки из н/стали. Все части легко снимаются и пригодны для мытья в посудомоечной машине. Защитная решетка входит в стандартную комплектацию.

Место для кухонных принадлежностей и аксессуаров на верхней части котла. Достаточно места даже для гастроконтейнеров GN/1.

Блендер в комплекте (опция) и ручной миксер.

### Совет

Ополаскивание, например, от пасты, в наклонном положении



Автоматическое заполнение водой: регулируемое, с возможностью слива «первой воды», если вы не желаете использовать ее для готовки. Автоматическое и ручное (через кнопку) заполнение водой (кол-во в литрах отображается на дисплее) возможно также в наклонном положении.

Ручной миксер надежно крепится к соединению на специальной крышке. Одновременно работает специальный небольшой инструмент миксера. Все перечисленные компоненты могут использоваться со всеми котлами Metos 40-100 L.



Безопасное приготовление супов-пюре. Восхитительные воздушные пюре с использованием блендера.





## Легкая чистка



Автоматическая система антипригарного контроля ProTemp защищает от пригорания пищи к стенкам котла. Даже продукты на молочной основе не подгорают и не пристают к варочной поверхности. Процедура чистки крайне проста.

Бесшовная сварка не позволяет грязи скапливаться по краям швов. Блестящая полированная поверхность легко очищается щеткой или иным чистящим инструментом.



Инструмент для мойки котла крепится к стандартному миксеру.



Скребки легко снимаются. Все части пригодны для мойки в посудомоечной машине.



Все части крышки и рабочие инструменты миксера пригодны для мойки в посудомоечной машине.

### Совет

Всегда опорожняйте котел в специальный сливной контейнер во избежание засорения дренажной системы и для поддержания чистоты. Контейнер легко очищается.



Готовая к использованию программа мойки. При необходимости можно создавать и сохранять индивидуальные программы.

### Совет

Охлаждайте котел перед чисткой. 4 минуты и котел к чистке готов.



Широкий ассортимент ручных душей.

## Стандартные параметры

- Котел Proveno со встроенным миксером
- Бесступенчатое перемешивание, скорость 15-140 об/мин, автореверс
- Приподнятая стойка с сенсорной панелью управления
- Аудиовизуальные сигналы для пользователя
- Многофункциональный таймер
- Программирование на экране, неограниченное кол-во программ и программных фаз, избранные страницы
- Программы для основных блюд и мойки
- Режимы перемешивания и сохранение собственных режимов
- ProTemp – контроль температуры в режиме реального времени, отдельная регулировка температуры пищи и паровой рубашки. Интеллектуальная регулировка мощности – от слабого нагрева до полной мощности. Возможность готовки при низкой температуре: су-вид, расстойка, затворение.
- Функция Delta T – температура паровой рубашки возрастает с увеличением температуры пищи, определяется разность температур.
- Уровни привилегий пользователя
- Защитная решетчатая крышка
- Автоматический контроль заполнения водой
- Электрический наклон - котлы 40-150 л, гидравлический наклон - котлы 200-400 л
- Наклон в процессе перемешивания
- Автоматический возврат
- Порт USB на панели управления для обновления и переноса программ и для сохранения данных НАССР
- Возможность самообучения для практики
- Диагностика для технического обслуживания
- Измерение расхода воды и электричества
- Автоматическое заполнение паровой рубашки
- Мерник



Metos Proveno 100 л свободностоящий



Metos Proveno 400 л свободностоящий

| Metos Proveno электрич        | Код     | Габариты мм          | Эл. Подключение       |
|-------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Metos Proveno 40E             | 4224300 | 1047x720x900/1535*   | 400V 3N~ 12,5 kW 25A  |
| Metos Proveno 60E             | 4224302 | 1047x720x900/1535*   | 400V 3N~ 18,0 kW 32A  |
| Metos Proveno 80E             | 4224304 | 1154x720x900/1535*   | 400V 3N~ 22,0 kW 40A  |
| Metos Proveno 100E            | 4224306 | 1154x720x900/1535*   | 400V 3N~ 22,0 kW 40A  |
| Metos Proveno 150E            | 4224308 | 1360x920x900/1535*   | 400V 3N~ 27,6 kW 50A  |
| Дополнительная мощность 150EH | 4222992 |                      | 400V 3N~ 35,6 kW 63A  |
| Metos Proveno 200E            | 4224310 | 1360x920x900/1535*   | 400V 3N~ 35,6 kW 63A  |
| Дополнительная мощность 200EH | 4222992 |                      | 400V 3N~ 46,5 kW 80A  |
| Metos Proveno 300E            | 4224312 | 1560x1100x900/1535*  | 400V 3N~ 47,6 kW 80A  |
| Дополнительная мощность 300EH | 4222992 |                      | 400V 3N~ 60,8 kW 100A |
| Metos Proveno 400E            | 4224314 | 1560x1100x1050/1535* | 400V 3N~ 62,0 kW 100A |




\*стойка управления/панель управления

Свободностоящая рама с ножками



Свободностоящая рама с ножками

# METOS PROVENO РАЗМЕРЫ

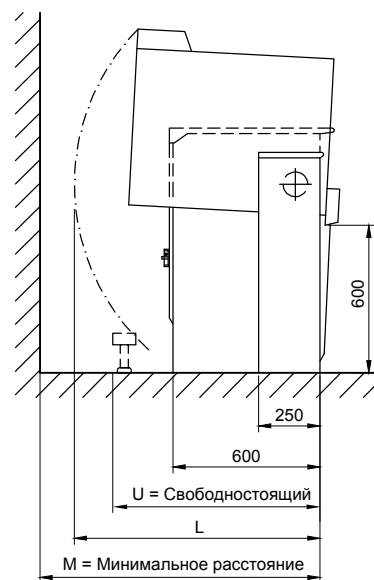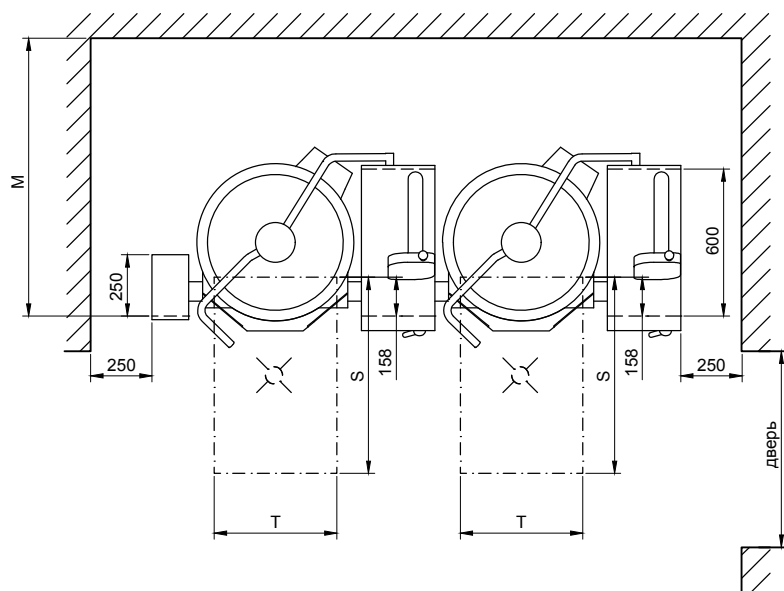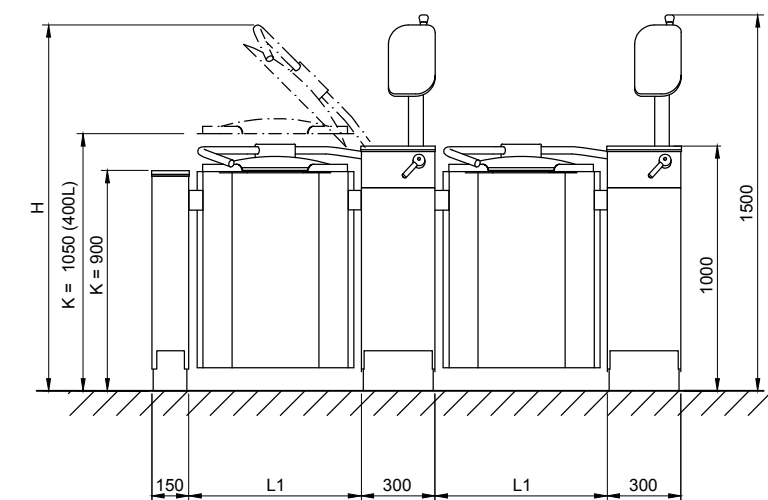

## Proveno


|     | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | K<br>(mm) | L<br>(mm) | M<br>(mm) | S<br>(mm) | T<br>(mm) | U<br>(mm) | Дверь<br>(mm) | Размер<br>зависит от<br>установочных<br>рам | Вес<br>(kg) |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| 40  | 594        | 1740      | 900       | 870       | 1055      | 800       | 400       | 860       | 800           | (900-1100)                                  | 200         |
| 60  | 594        | 1740      | 900       | 955       | 1180      | 800       | 400       | 860       | 800           | (900-1100)                                  | 210         |
| 80  | 704        | 1745      | 900       | 1010      | 1235      | 800       | 500       | 890       | 800           | (900-1100)                                  | 230         |
| 100 | 704        | 1745      | 900       | 1010      | 1235      | 800       | 500       | 890       | 800           | (900-1100)                                  | 265         |
| 150 | 910        | 1945      | 900       | 1075      | 1170      | 800       | 600       | 1110      | 1000          | (1100-1300)                                 | 305         |
| 200 | 910        | 1945      | 900       | 1155      | 1285      | 800       | 600       | 1110      | 1000          | (1100-1300)                                 | 345         |
| 300 | 1110       | 2110      | 900       | 1280      | 1320      | 1000      | 600       | 1010      | 1200          | (1300)                                      | 415         |
| 400 | 1110       | 2080      | 1050      | 1280      | 1320      | 1200      | 600       | 1010      | 1200          | (1300)                                      | 475         |

При установке котлов следуйте национальным правилам

## Установка

- ☐ Одиночный котел
- ☐ Групповая установка

- ☐ Монтажные  
рамы в пол



- ☐ Напольная  
установка  
на рамах



- ☐ Свободностоя-  
щий котел



- ☐ Инсталяционные  
фланги



- ☐ Доп. крепление 1
- ☐ Доп. крепление 2





## Монтажные рамы

|                                          | Код     |
|------------------------------------------|---------|
| Рама напольная 4G                        | 4224000 |
| Рама для заливки в пол 4G                | 4224002 |
| Рама напольная, группы котлов 4G         | 4224004 |
| Рама для заливки в пол, группы котлов 4G | 4224006 |
| Свободностоящий на ножках 40-60 4G       | 4224008 |
| Свободностоящий на ножках 80-1000 4G     | 4224009 |
| Свободностоящий на ножках 150-200 4G     | 4224010 |
| Свободностоящий на ножках 300-400 4G     | 4224011 |
| Свободностоящий в группе 40-60 4G        | 4224012 |
| Свободностоящий в группе 80-100 4G       | 4224013 |
| Свободностоящий в группе 150-200 4G      | 4224014 |
| Свободностоящий в группе 300-400 4G      | 4224015 |
| Инсталляционные фланги 4G                | 4224020 |
| Доп. крепление 1 4G                      | 4224016 |
| Доп. крепление 2 4G                      | 4224018 |

## Заводская установка

|                                                                                         | Код     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Автоматическое охлаждение водопроводной водой (C2)                                      | 4222950 |
| Охлаждение ледяной водой, вкл. подключение (C3i) 80-400L                                | 4222952 |
| Двухступенчатое охлаждение с подкл. ледяной воды (C5i) 80-400L                          | 4222954 |
| Охлаждение ледяной водой, вкл.подключение, дренаж сжатым воздухом* (C3i) 80-400L        | 4222956 |
| Двухступенчатое охлаждение с подкл. ледяной воды, дренаж сжатым воздухом* (C5i) 80-400L | 4222958 |
| Спаренное подключение воды                                                              | 4212292 |
| Сварная чаша с закрытой полиуретановой изоляцией                                        | 4224022 |
| Стандартный ручной душ                                                                  | 4222966 |
| Усиленный ручной душ                                                                    | 4222964 |
| Смываемый ручной душ                                                                    | 4222962 |
| Беспроводной передатчик HACSР loLiving                                                  | 4008006 |
| HACSР оборудование                                                                      | 4213095 |
| Кран слива D1-std                                                                       | 4211972 |
| Запорный клапан D2-B/AUS SMS63 TC (delivered plugged) 80-400L                           | 4222135 |
| Дуговой клапан CIP D2 SMS63 TC/ SMS51 male end                                          | 4222747 |
| Поворотная заслонка D2 SMS63 TC                                                         | 4215858 |
| Переходник для шланга D2 SMS63 TC/ SMS51 male end                                       | 4222764 |
| Ножная педаль для перемешивания в наклонном положении                                   | 4222960 |
| Мощный миксер 150 L**                                                                   | 4215823 |
| Мощный миксер 200 L**                                                                   | 4215720 |
| Дополнительна мощность для Proveno 150-300 * требует доп. kW внешние                    | 4222992 |
| Розетка 230В 10А за панелью управления                                                  | 4224026 |



Ножная педаль для перемешивания в наклонном положении освобождает руки.



Розетка 230В 10А за панелью управления

\* Дренаж сжатым воздухом экономит воду в системе охлаждения ледяной водой.

\*\*У котлов емкостью 300-400 л мощный миксер входит в стандартную комплектацию.




Стандартный ручной душ



Усиленный ручной душ



Смываемый ручной душ

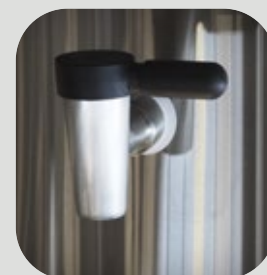

Сливной клапан стандартный D1



Соединитель сливного клапана D2-B/AUS SMS63 TC (с заглушкой)



Клапан автомат. рециркуляции CIP D2 SMS63 TC/SMS51



Дроссельный клапан с трубкой D2 SMS63 TC с ввертным концом




Адаптер для насосного шланга D2 SMS63 TC/ SMS51 с ввертным концом



## Варка – раздача

- ☐ котел
- ☐ охлаждение C2
- ☐ сито
- ☐ +надставка для сита 300-400л
- ☐ взбивальная решетка
- ☐ ручной души
- ☐ инструмент для мойки
- ☐ датчик ioLiving HACCP
- ☐ универсальная тележка MPT-450
- ☐ блендер в комплекте



## Горячая упаковка

- ☐ котел
- ☐ соединитель сливного клапана D2AUS
- ☐ рециркуляции
- ☐ охлаждение C2
- ☐ сито
- ☐ +надставка для сита 300-400л
- ☐ взбивальная решетка
- ☐ ручной души
- ☐ инструмент для мойки
- ☐ датчик ioLiving HACCP
- ☐ универсальная тележка MPT-450
- ☐ универсальная тележка AT-77
- ☐ блендер в комплекте



## Су-вид (Sous vide)

- ☐ котел
- ☐ корзина су-вид
- ☐ охлаждение C3i
- ☐ дренаж сжатым воздухом
- ☐ льдогенератор
- ☐ ручной души
- ☐ инструмент для мойки
- ☐ датчик ioLiving HACCP
- ☐ универсальная тележка MPT-450
- ☐ подставка для мешков горячей упаковки
- ☐ подъемник для корзин су-вид



## Варка – охлаждение

- ☐ котел
- ☐ охлаждение C3i
- ☐ дренаж сжатым воздухом
- ☐ льдогенератор
- ☐ сито
- ☐ +надставка для сита 300-400л
- ☐ взбивальная решетка
- ☐ ручной души
- ☐ инструмент для мойки
- ☐ датчик ioLiving HACCP
- ☐ универсальная тележка MPT-450
- ☐ блендер в комплекте



## Автоматическое дозирование

- ☐ котел
- ☐ соединитель сливного клапана D2AUS
- ☐ рециркуляции
- ☐ заглушка сливного клапана (удлиненная версия)
- ☐ заглушка сливного клапана (короткая версия)
- ☐ дозирующая система DOS-1
- ☐ дозирующая система DOS-2
- ☐ универсальная тележка AT-77



## Холодная продукция

- ☐ котел
- ☐ соединитель сливного клапана D2AUS
- ☐ рециркуляции
- ☐ охлаждение C3i
- ☐ дренаж сжатым воздухом
- ☐ льдогенератор
- ☐ охлажденная пищевая вода
- ☐ сито
- ☐ +надставка для сита 300-400л
- ☐ взбивальная решетка
- ☐ ручной души
- ☐ инструмент для мойки
- ☐ датчик ioLiving HACCP
- ☐ универсальная тележка AT-77

# АКСЕССУАРЫ КОТЛОВ МЕТОС

| Аксессуары                  | Код     |
|-----------------------------|---------|
| Сито 40-60                  | 4222196 |
| Сито 80-100                 | 4222198 |
| Сито 150-200                | 4222200 |
| Сито 300-400                | 4222202 |
| Надставка для сита 300-400  | 4222204 |
| Адаптер для слива 150-200   | 4222206 |
| Адаптер для слива 300-400   | 4222208 |
| Взбивальная решетка 40-60   | 4211203 |
| Взбивальная решетка 80-100  | 4211193 |
| Взбивальная решетка 150-200 | 4211186 |
| Взбивальная решетка 300     | 4211179 |
| Взбивальная решетка 400     | 4215872 |

| Усиленный смесительный механизм, модифицированный | Код     |
|---------------------------------------------------|---------|
| Усиленный смесительный механизм 150 л             | 4215822 |
| Усиленный смесительный механизм 200 л             | 4215719 |
| Усиленный смесительный механизм 300 л             | 4215721 |
| Усиленный смесительный механизм 400 л             | 4215868 |

| Чистка котла              | Код     |
|---------------------------|---------|
| Чистящий инструмент 60 л  | 4222728 |
| Чистящий инструмент 80 л  | 4222729 |
| Чистящий инструмент 100 л | 4222730 |
| Чистящий инструмент 150 л | 4222731 |
| Чистящий инструмент 200 л | 4222732 |
| Чистящий инструмент 300 л | 4222733 |
| Чистящий инструмент 400 л | 4222734 |
| Щетка                     | 4222791 |
| Скребок                   | 4222790 |

| Аксессуары                               | Код     |
|------------------------------------------|---------|
| Палочка для картофеля Soft 670           | 4000031 |
| Подставка для слива                      | 4000012 |
| Подставка для мешка горячего дозирования | 4222727 |


| Су-вид (Sous Vide)                | Емкость | Код     |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Комплект су-вид (Sous Vide) 80 л  | 35 кг   | 4222723 |
| Комплект су-вид (Sous Vide) 100 л | 35 кг   | 4222724 |
| Комплект су-вид (Sous Vide) 150 л | 60 кг   | 4222725 |
| Комплект су-вид (Sous Vide) 200 л | 60 кг   | 4222726 |

| Блендер в комплекте                                                           | Код     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Комплект для Proveno 40 л                                                     | 4222735 |
| Комплект для Proveno 60 л                                                     | 4222736 |
| Комплект для Proveno 80 л                                                     | 4222737 |
| Комплект для Proveno 100 л                                                    | 4222738 |
| Включает крышку, специальный перемешивающий инструмент и блендер MF2000 Combi |         |

| Тележки                                           | Код     |
|---------------------------------------------------|---------|
| Универсальная тележка MPT-450, GN1/1              | 4554132 |
| Держатель инструмента миксера для тележки MPT-450 | 4215990 |
| Сливной контейнер для тележки MPT-450             | 4000009 |
| Универсальная тележка MPT-2/450, GN2/1            | 4554133 |
| Тележка для принадлежностей КТТ                   | 4554564 |
| Тележка для принадлежностей АТ-77                 | 4554586 |



Сито



Взбивальная решетка



Адаптер для слива




Надставка для сита к котлам 300-400 л



Усиленный инструмент миксера



Скребок

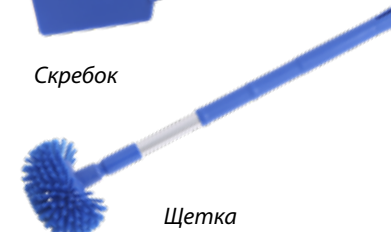

Щетка



Чистящий инструмент закреплен на инструменте миксера



Подставка для слива

| Аксессуары | Код     |
|------------|---------|
| Мерник 40  | 4222212 |
| Мерник 60  | 4222214 |
| Мерник 80  | 4222216 |
| Мерник 100 | 4222218 |
| Мерник 150 | 4222220 |
| Мерник 200 | 4222222 |
| Мерник 300 | 4222224 |
| Мерник 400 | 4222226 |



## АКСЕССУАРЫ КОТЛОВ МЕТОС



Палочка для картофеля



Мерник



Подставка для мешков горячего дозирования



Корзина и инструмент су-вид (Sous Vide)



Ручной миксер в комплекте



Держатель инструмента миксера для МРТ-450



Универсальная тележка МРТ-450



Сливной контейнер для МРТ-450



Универсальная тележка МРТ-2/450



Тележка КТТ для принадлежностей



Тележка АТ-77 для принадлежностей

**metos**  
kitchen intelligence®

**Metos Oy Ab**

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

tel. +358 204 3913

e-mail: [international.sales@metos.com](mailto:international.sales@metos.com)

[www.metos.com](http://www.metos.com)



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence